

**ALLOYS ITALIA Srl**

Via degli Schiavetti, 9 - (Z.I. Schiavetti)
34074 MONFALCONE (GO) ITALY
Tel. +39 0481 710701 - Fax +39 0481 483004
CF - P.IVA 00377630314


PRODOTTI PER SALDATURA - WELDING PRODUCTS

**UNI - EN
ISO 9001
2000**

VAT N. IT 00377630314
Registro Imprese di Gorizia N. GO 007-2930
R.E.A. Gorizia N. 47835
Capitale Sociale 93600 Euro int. vers.
Pos. Imp. Exp. N. GO 002564

e-mail: info@alloysitalia.it - www.alloysitalia.it**GRUPPO
SAPIO**

ATTREZZATURA TAGLIO E SMUSSO BULBI AI-A9802R

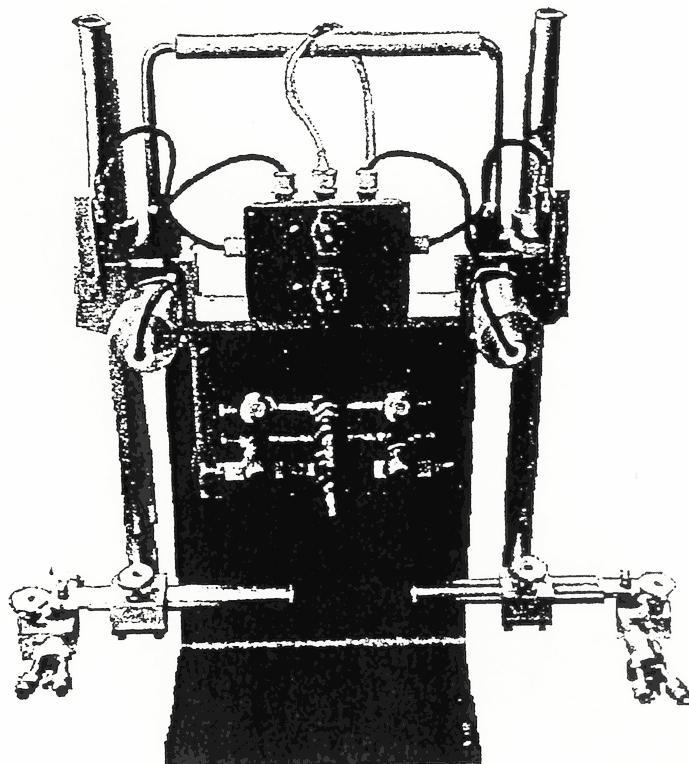

È costituita da una base con carrello per l'inserimento e lo scorrimento sul piano superiore del bulbo.

Sulla base sono montati i collettori entrata gas-ossigeno ed i magneti per il bloccaggio sul profilato.

Superiormente sui due lati sono montati due gruppi muniti di cremagliera e micromotoriduttori che consentono lo scorrimento verticale sui due lati dei corpi porta-cannelli.

Detti corpi porta-cannelli possono essere regolati manualmente per la messa a punto, con movimentazione orizzontale, rotazione ed avvicinamento del cannello. La macchina può operare sui lati destro e sinistro realizzando smussi di tipo B. La macchina è munita di fine corsa per la regolazione del taglio in discesa. È dotata di cassetto di comando per la regolazione della velocità di taglio e la direzione dei due gruppi di taglio.

CARATTERISTICHE TECNICO-COstruttive

— **Potenza assorbita** 20W

— **Tensione alimentazione** 48V CC, o CA

— **Corsa verticale di taglio** 80-500mm/min

— **Peso** 12Kg